

WASCHTISCHPLATTEN FENIX (MDF-TRÄGER MIT KANTE)

FARBE	WASCHTISCHPLATTE
1520 Nero Ingo	
1534 Piombo Doha	
1522 Grigio Londra	
1521 Castoro Ottawa	
1523 Beige Luxor	
1517 Bianco Male	
1519 Bianco Kos	
1526 Beige Arizona	
1532 Zinco Doha	
1533 Bronzo Doha	
1527 Cacao Orinoco	
1529 Rosso Jaipur	
1531 Blu Fes	
1525 Grigio Bromo	
1528 Verde Comodoro	
1530 Grigio Antrim	
1524 Grigio Efeso	
1535 Titanio Doha	



Individuelle Ausstattung:

» inkl. 1 Ausschnitt

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

800 mm WPL 080 FM 1

900 mm WPL 090 FM 1

1000 mm WPL 100 FM 1

1100 mm WPL 110 FM 1

1200 mm WPL 120 FM 1

1300 mm WPL 130 FM 1

1400 mm WPL 140 FM 1

1500 mm WPL 150 FM 1

1600 mm WPL 160 FM 1

1700 mm WPL 170 FM 1

1800 mm WPL 180 FM 1

1900 mm WPL 190 FM 1

2000 mm WPL 200 FM 1

2100 mm WPL 210 FM 1

2200 mm WPL 220 FM 1

Individuelle Ausstattung:

» inkl. 2 Ausschnitte

Tiefe: 560 mm

Breite:

Stärke: 12 mm

1200 mm WPL 120 FM 2

1300 mm WPL 130 FM 2

1400 mm WPL 140 FM 2

1500 mm WPL 150 FM 2

1600 mm WPL 160 FM 2

1700 mm WPL 170 FM 2

1800 mm WPL 180 FM 2

1900 mm WPL 190 FM 2

2000 mm WPL 200 FM 2

2100 mm WPL 210 FM 2

2200 mm WPL 220 FM 2

**ACHTUNG:**


» **Lieferzeiten auf Anfrage, da es bei einigen Waschtischplattenfarben zu längeren Lieferzeiten kommen kann.**



Tiefenänderung gegen 10% Aufpreis möglich (bis max. 650 mm). Bei Zwischenmaßen gilt der Preis der nächstgrößeren Waschtischplatte.

Hinweis:

» Unsere Waschtischplatten können auch auf die individuelle Raumsituation (Schrägschnitt, Rundung, etc.) angepasst werden. Eine Übersicht, was möglich ist, sehen Sie hier:

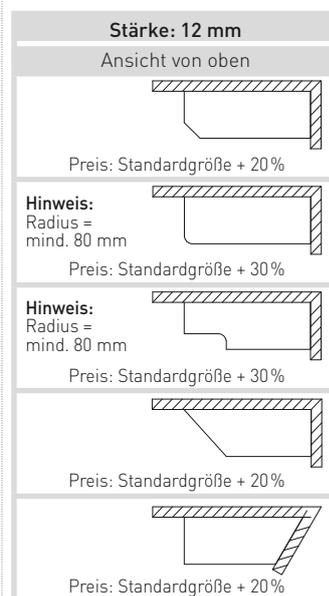

Fenix ist ein thermisch reparierbares Material mit nanotechnologischer Oberfläche. Der Träger ist eine mitteldichte Holzfaserverplatte (MDF-Platte). Die Oberfläche wird einem Prozess von Elektronenstrahlhärtung unterzogen, die sie aushärtet und ihr besondere Eigenschaften verleiht!

Eigenschaften & Vorteile:

- Geringe Lichtreflexion
- Extrem matte Oberfläche
- Thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern
- Anti-Fingerprint, weiche Haptik
- Beständig gegen Kratzer und Abrieb
- Beständig gegen trockene Hitze
- Beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsübliche Reiniger
- Hohe Beständigkeit gegen Bakterienbelastung

Das Abdichten der Platte muss mit einem silikonfreien Dichtstoff erfolgen. Silikon ist für dieses Produkt NICHT GEEIGNET! Eine Kartusche mit Dichtstoff ist standardmäßig je Platte inklusive (weiß für weiße Platten, schwarz für schwarze Platten, transparent für übrige Farben)! Andere Dichtstofffarben (Bestellcode TB40/TB40S) sind erhältlich und können direkt bezogen werden bei:

TOMABOND GmbH, Bayreuther Straße 24, 91054 Erlangen,
E-Mail: sales@tomabond.de, Tel: (09131) 972535-0